



HOMOLOGADA POR
YPF




INTI

Cert. INTI 19.0091
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc
Apto Zona 2



**BUREAU
VERITAS**

Cert. BV 19.0003
Ex db [ic] ic IIA T6 Gc
Apto Zona 2

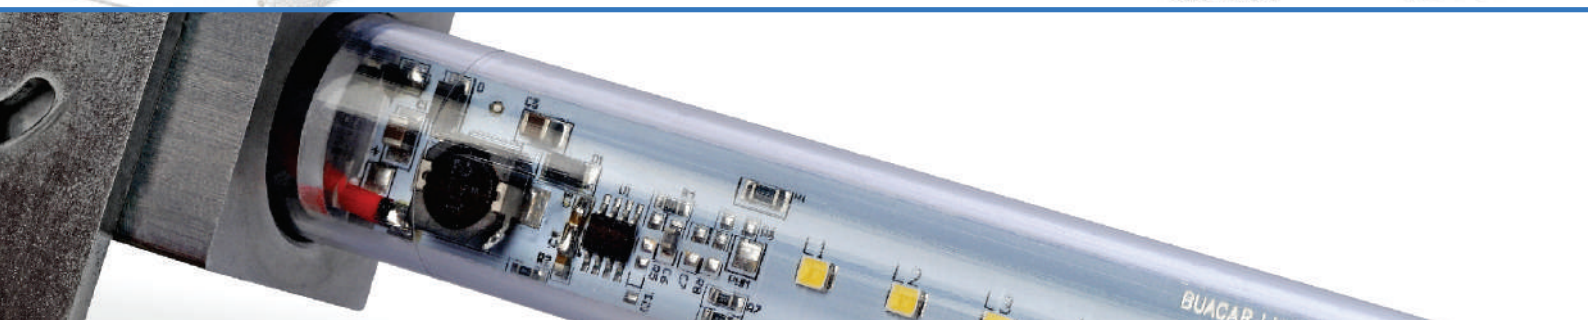

GRUPO INGAL S.R.L.

0230 4483896 / +54 9 230 421-7908

ingal@ingal-leds.com

Av. Juan Domingo Perón 4338. Pte. Derqui, Pilar, Buenos Aires.

Ingeniería y Diseño en Iluminación

Buacar Din S.R.L. es una empresa fundada en el año 2004 y cuenta con una sólida experiencia en el mercado electrónico nacional. Desde sus inicios, la compañía se enfocó en la satisfacción de las demandas de su variada cartera de clientes por lo que se diseñaron y fabricaron equipos electrónicos que se adaptaran a las necesidades de cada uno de ellos. En los últimos años se ha innovado en el diseño y fabricación de iluminadores, controladores y drivers de tecnología LED para ser utilizados dentro del campo profesional.


En Buacar Lighting, división de Buacar Din, desarrollamos y fabricamos luminarias led para Áreas Clasificadas, Industriales, Arquitecturales, Grandes Superficies y una línea especial para estaciones de Servicio, en este caso cubrimos desde la línea convencional, hasta iluminadores lineales embutidos aprobados por YPF, tanto para uso en el área de despachos de combustibles líquidos, como en el área de despacho de GNC (área clasificada).



Luminarias Antiexplosivas




Las luminarias Antiexplosivas, están diseñadas centradas en las características funcionales del led. Logran así, no solo la eficiencia energética inherente al LED, sino que se optimiza en materiales y procesos de fabricación. El consumo energético se redujo al 30% comparado con las luminarias tradicionales, pero el eso y cantidad de procesos se redujo en un 80%, convirtiéndose así en las más eficiente y sustentable en el mercado, con menor huella de carbono y amigables con el medio ambiente.

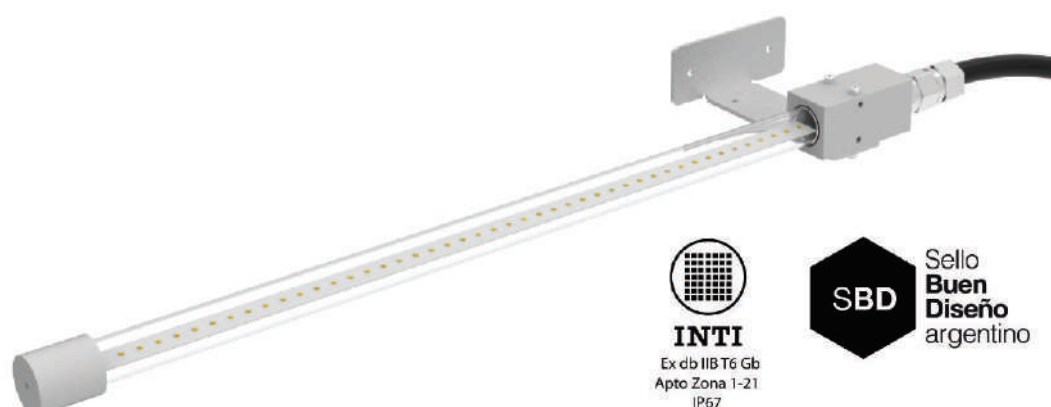

Materiales

Todas las luminarias son de diseño y fabricación nacional en nuestra planta de Ciudadela, Buenos Aires.

Nuestros productos, están realizados en Aluminio, y sellados para garantizar su integridad. Se fabrican en potencias que van desde los 25Watts a los 480 Watts, con ángulos de 15°/60°/90°/120°, pudiéndose adaptar a cada necesidad y uso específico.

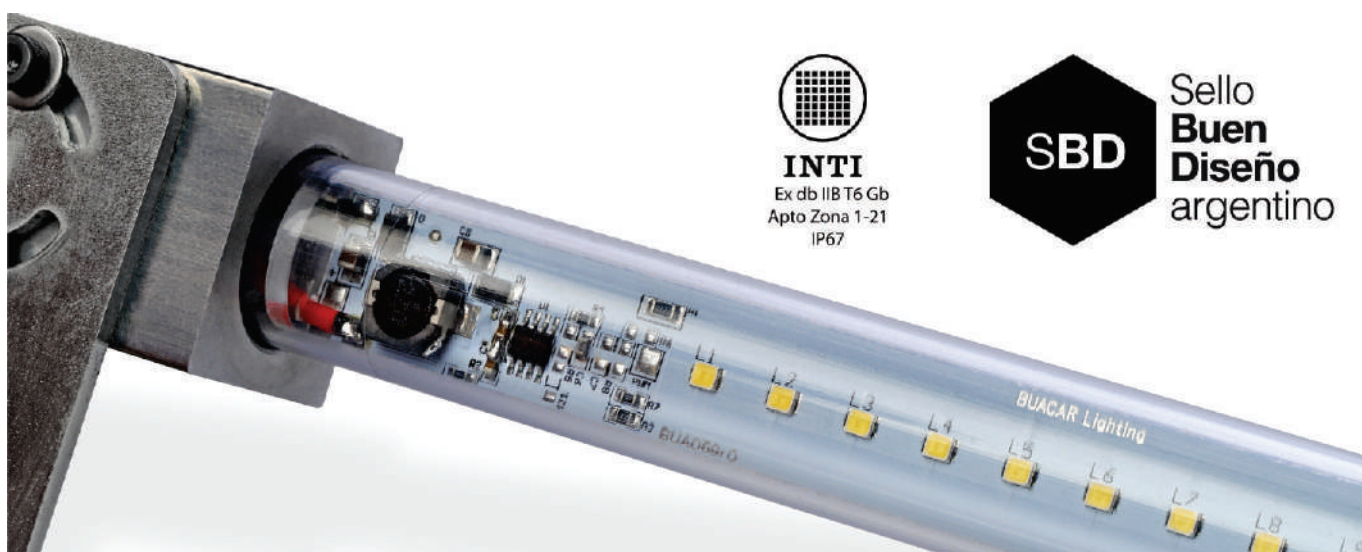


CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLE-SGAP
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	LED EESS
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Embutir

LUMINARIA



CÓDIGO	BLE-SGEP
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	LED EESS
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Embutir

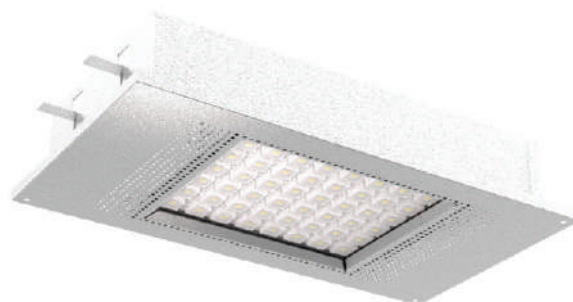

CÓDIGO	BLP-EGAP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE002-003
TIPO	Antiexplosiva
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-EGEP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE002-003
TIPO	Antiexplosiva
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLP-AGAP
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector Antiexplosivo
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega

LUMINARIA



CÓDIGO	BLE-SGEP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE001
TIPO	Proyector Antiexplosivo
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLL-FYAS
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal
CONSUMO	140 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	16400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CÓDIGO	BLL-CYES
COD. CERTIFICACIÓN	BLIN 01-02
TIPO	Lineal Antiexplosiva
CONSUMO	140 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	16400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLL-FMAM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal 1m
CONSUMO	70 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	8200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir

LUMINARIA



CÓDIGO	BLL-EMEM
COD. CERTIFICACIÓN	BLIN 01-02
TIPO	Lineal Antiexplosiva 1m
CONSUMO	70 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	8200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLL-SMAJ
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal Shop Mod 2 m
CONSUMO	70 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	8200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir




CÓDIGO	BLL-SJAH
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal Shop Mod 2 m
CONSUMO	70 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	8200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CÓDIGO	BLB-SIAH
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal Shop Mod 1 m
CONSUMO	34 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	4000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CÓDIGO	BLL-SIAI
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal Shop Mod 1 m
CONSUMO	35 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	4100 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir

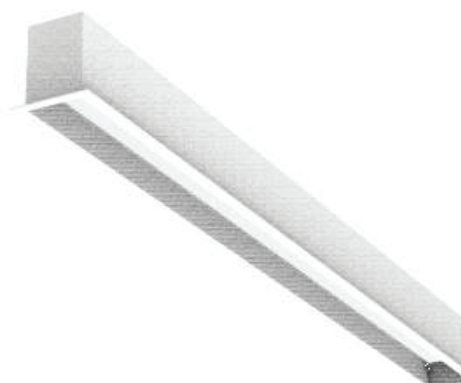

CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLP-AGAP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE002-003
TIPO	Proyector Antiexplosivo
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLE-SGEP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE002-003
TIPO	Proyector Antiexplosivo
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-AGOP
COD. CERTIFICACIÓN	BAE002-003
TIPO	Antiexplosiva
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLL-CYES
COD. CERTIFICACIÓN	BLIN 01-02
TIPO	Lineal Antiexplosiva
CONSUMO	140 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	16400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLT-AFOD
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-05-AE1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 0.5m
CONSUMO	17 Watts
ALIMENTACIÓN	12a 30 Volt CC
FLUJO LUMÍNICO	2400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BBLT-AFAD
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-05-AA1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 0.5m
CONSUMO	17 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	2400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLT-AIOH
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-10-AE1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 1m
CONSUMO	34 Watts
ALIMENTACIÓN	12 a 30 Volt CC
FLUJO LUMÍNICO	4800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.



CÓDIGO	BLT-AIAH
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-10-AA1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 1m
CONSUMO	34 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	4800Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BBLT-AFED
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-05-AA1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 0.5m
CONSUMO	110 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC - Driver Ext.
FLUJO LUMÍNICO	2400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Omega

LUMINARIA




CÓDIGO	BLT-AIOH
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-10-AE1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 1m
CONSUMO	34 Watts
ALIMENTACIÓN	12 a 30 Volt CC
FLUJO LUMÍNICO	4800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.



CÓDIGO	BLT-AMAL
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-20-AE1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 4x0.5m
CONSUMO	68 Watts
ALIMENTACIÓN	24Volt CC
FLUJO LUMÍNICO	9600 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLT-AMOL
COD. CERTIFICACIÓN	BTLP-20-AA1
TIPO	Tubular Antiexplosiva 4x0.5m
CONSUMO	68 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	9600 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Omega

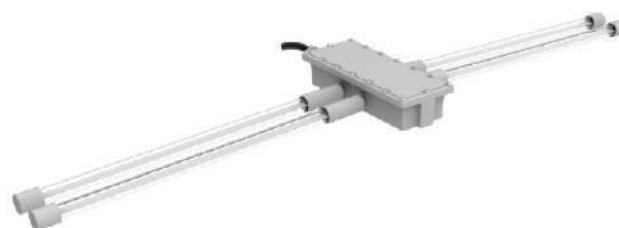

CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLL-FYAS
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal
CONSUMO	140 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	16400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir /Suspende




CÓDIGO	BLH-NGAO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	100 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12500 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende



CÓDIGO	BLH-NHAT
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	150 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	18750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende



CÓDIGO	BLH-NJAU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	200 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	25000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende

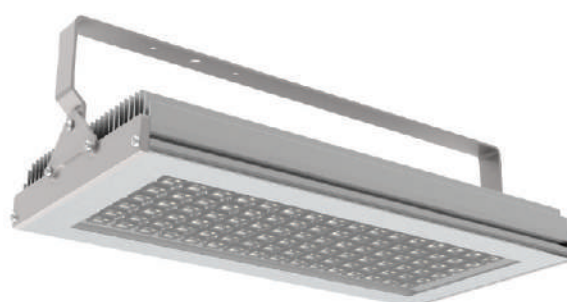

CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLL-FYAS
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Lineal
CONSUMO	140 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	16400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°
FIJACIÓN	Embutir /Suspende




CÓDIGO	BLH-NGAO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	100 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12500 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende



CÓDIGO	BLH-NHAT
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	150 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	18750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende



CÓDIGO	BLH-NJAU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	HB /LB
CONSUMO	200 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	25000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Aplicar/Suspende

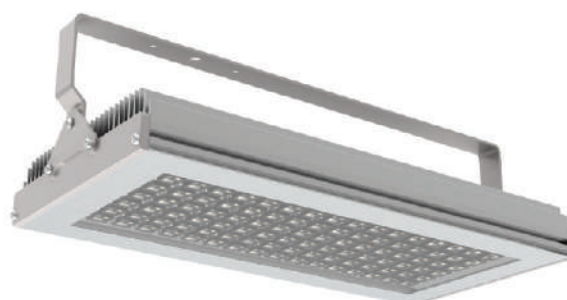

CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLP-NDAK
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	50 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	6250 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NGAO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	100 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12500 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NHAT
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	150 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	18750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NJAU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	200 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	25000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLP-NEEM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	72 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	7920 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NHER
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	120 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	13200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NJEU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	240 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	26400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NNEZ
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	480 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	52800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLP-NCEO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	100 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	11000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega

LUMINARIA



CÓDIGO	BLP-NNAW
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	400 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	13200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLH-NHAT
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	150 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	18750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NJAU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	200 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	25000 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NJEU
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	240 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	26400 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NNEZ
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	480 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	52800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLP-NHER
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	120 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt (Driver)
FLUJO LUMÍNICO	13200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	110°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega

LUMINARIA



CÓDIGO	BLP-NNAW
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	400 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	13200 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/50°/10°
FIJACIÓN	Omega



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLP-NDAK
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	50 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	6250 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NGAO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	100 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	12500 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLH-NHAT
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	150 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	18750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLM-PEAM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	75 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	8250 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	90°/60°/ 8°
FIJACIÓN	Soporte a Tubo



CARACTERÍSTICAS

LUMINARIA

CÓDIGO	BLP-NAAG
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	25 Watts
ALIMENTACIÓN	220 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	2750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLP-NAOG
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Proyector
CONSUMO	25 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt CC
FLUJO LUMÍNICO	2750 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	160°/90°/60°
FIJACIÓN	Omega



CÓDIGO	BLB-BBOI
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador Blanco
CONSUMO	36 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	3800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.



CÓDIGO	BLB-MBO
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador Color R-G-B-W
CONSUMO	36 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	3800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.




CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	BLB-TBOI
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador RGB
CONSUMO	36 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	3800 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.


LUMINARIA



CÓDIGO	BLB-BEOM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador Blanco
CONSUMO	72 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	7600 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.

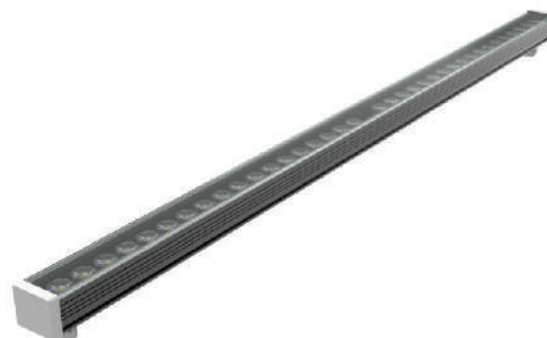

CÓDIGO	BLB-MEOM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador color R-G-B
CONSUMO	72 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	7600 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.

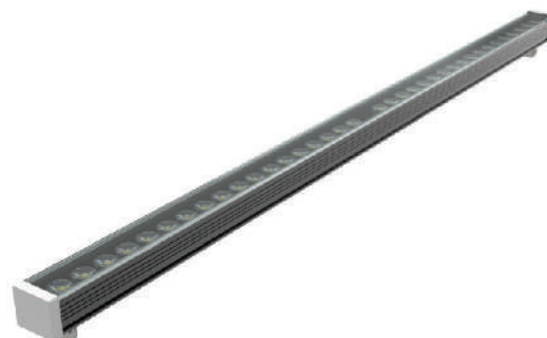

CÓDIGO	BLB-TEOM
COD. CERTIFICACIÓN	N/C
TIPO	Bañador R-G-B-W
CONSUMO	72 Watts
ALIMENTACIÓN	24 Volt AC
FLUJO LUMÍNICO	7600 Lúmenes
DISTRIBUCIÓN	50°x10°
FIJACIÓN	Soporte Acero Inox.

